

Van: [redacted]

Verzonden: 03-03-2021 09:35

Aan: Info <info@odijmond.nl>

Onderwerp: FW: Advisering OD inzake aanvraag Z770220 - [redacted]

Dames,

Graag een zaak voor aanmaken in Join

Het betreft advisering en kan op naam van [redacted]

Willen jullie [redacted] laten weten welke zaak het is geworden?

Ik stuur nog een mail die moet ook aan deze zaak gekoppeld worden.

Dank jullie wel

[redacted]

From: [redacted]

Sent: Wednesday, March 3, 2021 8:42 AM

To: [redacted]

Subject: FW: Advisering OD inzake aanvraag Z770220 - Tetterodeweg 15

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:38

Aan: Meij, [redacted]

Onderwerp: Advisering OD inzake aanvraag Z770220 - Tetterodeweg 15

Goedemiddag [redacted]

Ik zou graag van de OD advies ontvangen m.b.t. het aspect licht(hinder) inzake een aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van twee padelbanen naast de al reeds bestaande drie padelbanen bij de TetterodeHal. Ik heb deze info gemaild gekregen, dus dit staat helaas niet in het OLO. Zou jij dit bij de juiste persoon kunnen neerleggen?

De aanvraag voor de bestaande drie padelbanen was in 2017 en uit de weinige info die ik met betrekking tot deze zaak boven water heb kunnen halen was het wel de bedoeling dat de OD IJmond met betrekking tot de verlichting van de padelbanen zou adviseren. Ik kon het advies echter niet vinden. Wellicht heeft de OD dat nog ergens in het eigen archief en kan bij die conclusies worden aangesloten i.p.v. wiel opnieuw uitvinden.

Bij voorbaat dank en fijne avond!

Met vriendelijke groet,



[Redacted]
Gemeente Bloemendaal, Team Inwoners, Ondernemers & Vergunningen

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (m.u.v. feestdagen)

023-522 [Redacted] Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen




PQM160W

160W 120° LED Module

Product



Measurements

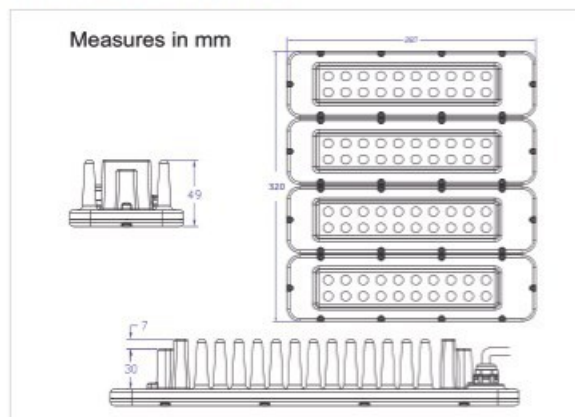


Technical data


Power supply:	110~250Vac 50/60Hz
Power:	160W
Number of LEDs:	80 chips XB-H de CREE
Power factor:	>0.98 ±3%
Luminous efficiency:	102 lm/w
LED power:	2W
	16339 lm (BF) 16059 lm (BN) 15587 lm (BC)
Luminous intensity:	18590cd
IK code:	08
IP code:	IP65
Operating temperature:	-20°C +50°C
Number of switching:	30.000
Certifications:	CE, RoHS
Energetic efficiency:	A+
Useful life:	50.000h (L70:B50)
Dimable:	Yes, DM1530 (Optional)
Weight:	5840 grammes

Photometric data


Angle =45°, 60°, 120°
=16339 lm
Colour Temperature CCT =5700K (BF)
CRI =>80

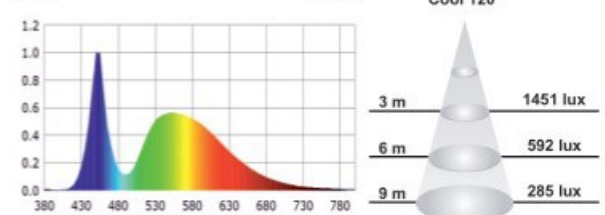


Angle =45°, 60°, 120°
=16059 lm
Colour Temperature CCT =4000K (BN)
CRI =>80

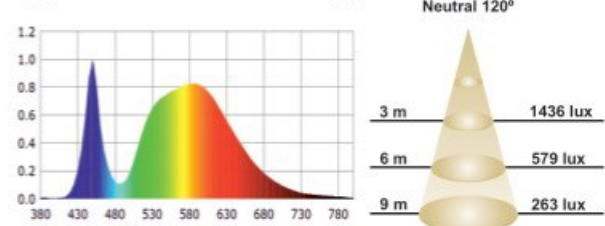

Angle =45°, 60°, 120°
=15587 lm
Colour Temperature CCT =3000K (BC)
CRI =>80

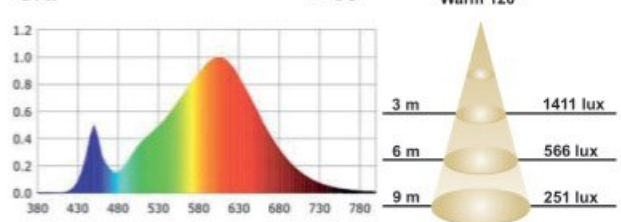

Luminous Intensity Distribution Curve

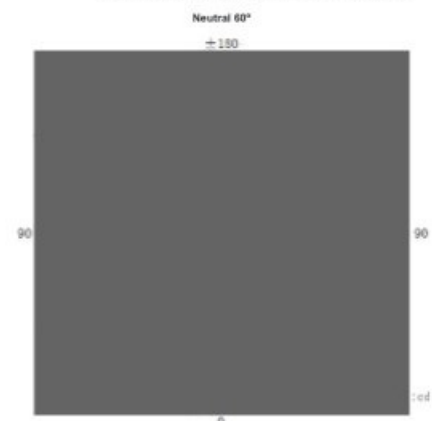

Utilized chip

